


洛氏硬度計系列



規格	AR-10
基本荷重	10kgf
試驗荷重	60,100,150kgf
荷重方式	自動式 (施荷, 保持, 除荷)
測試台移動方式	可手動操作
荷重變換	手動
OK/NG判定	自行判定
硬度值表示	指針式 (自動歸零)
精度	0.5HR
外部出力	-
試料尺寸(高X深)	165X115mm
機台尺寸mm	215X455X682mm
重量	約38kg
電源	AC 100V
可測硬度	HRA,HRB,HRC

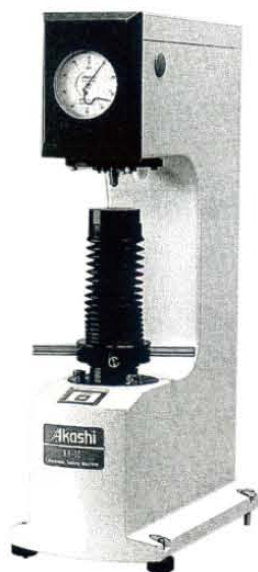

規格	3R
可測硬度	HRA,HRB,HRC.....
最大工件高度	170m/m
最大工件深	135m/m
最小刻畫	0.5HR
機台尺寸	460X238X630m/m
重量	65kgs

里氏硬度計系列



廠牌	美國杰瑞	
規格	HT-1000A	HT-2000A
測定範圍	HL:180~190 HV:80~1027	HRC:17~68 HRB:13~100
印表機	無	紅外線接收 印表機
備考		

單柱型花崗石比測台



座長X寬X高	測高距	支桿前後	平面度
200 X150X40	140	75	0.0010
200 X200X60	140	75	0.0015
300 X300X50	140	75	0.0040

雙柱型花崗石比測台



座長X寬X高	測高距	支桿前後	平面度
X120X40	140	75	0.0015
X200X50	140	100	0.0015
X200X50	140	100	0.0020
X300X50	140	100	0.0040