

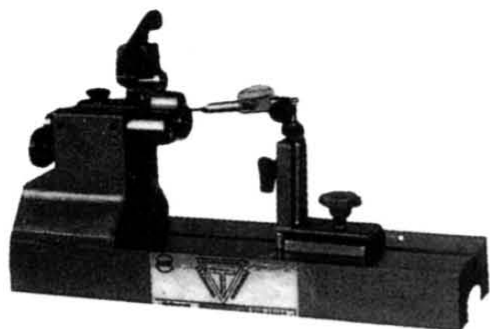


### 同心檢查器 (內孔簡易測定)

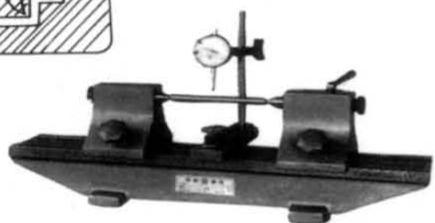



| 調整範圍  | 精度    |
|-------|-------|
| 5-35  | 0.004 |
| 15-50 | 0.004 |

### 偏心檢查器 (不附表)



| 台長   | 台寬  | 台高  | 中心測距 | 中心高 | 平行度   |
|------|-----|-----|------|-----|-------|
| 480  | 70  | 80  | 200  | 110 | 0.005 |
| 700  | 95  | 100 | 400  | 140 | 0.005 |
| 900  | 95  | 100 | 600  | 140 | 0.007 |
| 1250 | 120 | 150 | 800  | 140 | 0.008 |

### 滑動式偏心器 (不附表)

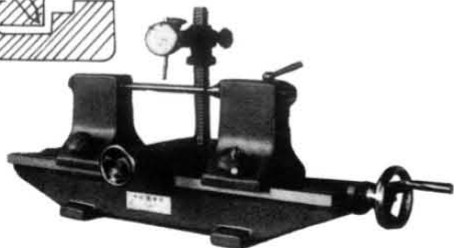


| 台長   | 台寬  | 台高  | 中心測距 | 中心高 | 平行度   |
|------|-----|-----|------|-----|-------|
| 700  | 95  | 100 | 400  | 100 | 0.005 |
| 900  | 95  | 100 | 600  | 100 | 0.008 |
| 1250 | 120 | 150 | 800  | 140 | 0.01  |
| 1500 | 120 | 180 | 1200 | 140 | 0.005 |

### DT-2236光電/接觸兩用轉速計

- 光電測量範圍：5.0~99999RPM
- 接觸測量範圍：0.5~19999RPM
- 線速度測量範圍：0.05~1999.9公尺/分鐘.  
0.2~6560英呎/分鐘
- 5位數液晶顯示器
- 精確度：±0.05%
- 可記錄測量過程之最大/最小/最後值.
- Size: 195x61x38mm



### ETALON 塔型規

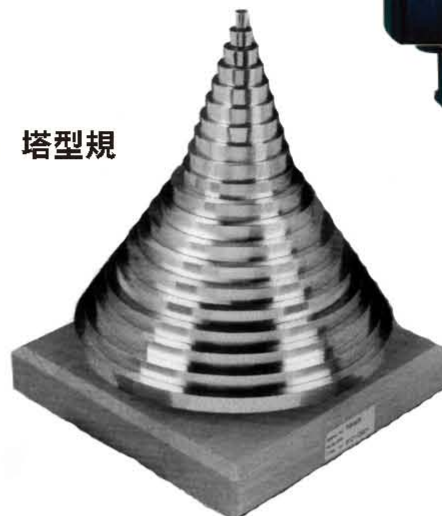

### PH-211 酸鹼計

- 測量範圍：0~14.00PH
- 精確度：±0.1PH
- 體積小，攜帶方便。
- 校正調整：PH4(斜率調整)  
PH7(零點調整)



### CD-4301 專業型電導度計

- 測量範圍：0.1~199.9 μS  
0.2~1999 mS  
2~19.99 mS  
20~199.9 mS
- 精確度：±1%
- 具有自動溫度補償功能。
- 讀值鎖定功能
- Size: 168x80x35mm



### 放大鏡 BV-01

- 倍率：有5倍與3倍兩種可供選擇。
- 鏡面尺寸約12.5cm
- 22w環形燈管
- 上臂:210mm 下臂:210mm
- 金屬底座:  
長285mm 寬:180mm
- 載物平台:  
長180mm 寬:180mm
- 可加裝3x輔助鏡總倍率高達8x

